

Guía de instalación para **PLYDECK**



Pruebas
al impacto



Liviano
y resistente



Resistente
a plagas



Resistente
al agua



Resistente
ala humedad



Incombustible




Fácil de
instalar

 **Plycem**[®]

Tecnología de Avanzada en Fibrocemento

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA PLYDECK

TRANSPORTE




PlyDeck debe ser transportado en una plataforma firme y plana, con protección contra la humedad.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

CORRECTO


PlyDeck se debe mantener cubierto y seco, almacenado en tarimas limpias sobre el suelo.



INCORRECTO

Proteja el PlyDeck de la exposición directa a la intemperie. No lo instale húmedo.

MANIPULACION CORRECTA

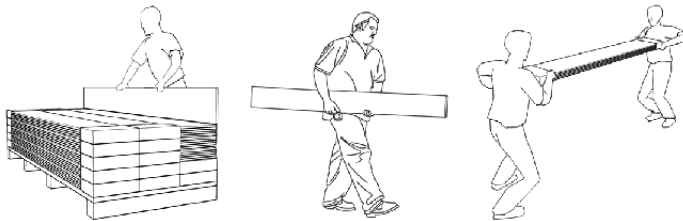


Cada paquete ó pieza de PlyDeck debe ser cargado en forma horizontal por dos personas. Proteja los bordes y esquinas para evitar que se rompan. Transporte las láminas de PlyDeck de Plycem por el centro de su borde angosto.

FIJACIONES



Tornillo Deck Punta Aguda 9x2-1/2" (madera). Fijación expuesta.



Tornillo Deck Punta Broca 7x1-5/8" (metal). Fijación expuesta.

CLIPS FIJACIÓN OCULTA



Clip Plástico p/deck.



Clip de arranque.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

PlyDeck Plycem podrá ser instalado en vigas metálicas, con separaciones de 40,6 mm máximo entre ejes. Se puede instalar también sobre estructura de madera tratada y seca.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR



CLAVADORA PNEUMÁTICA



ATORNILLADOR



Punta tipo Phillips

Punta cuadrada



MARTILLO





CINTA METRICA



SIERRA CIRCULAR CON DISCO DE DIAMANTE O CALZADO


TIPOS DE PIEZAS PARA PLYDECK



Todas las piezas tienen un largo de 366 cm


COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA Y PIEZAS PLYDECK

FIJACIÓN EXPUESTA

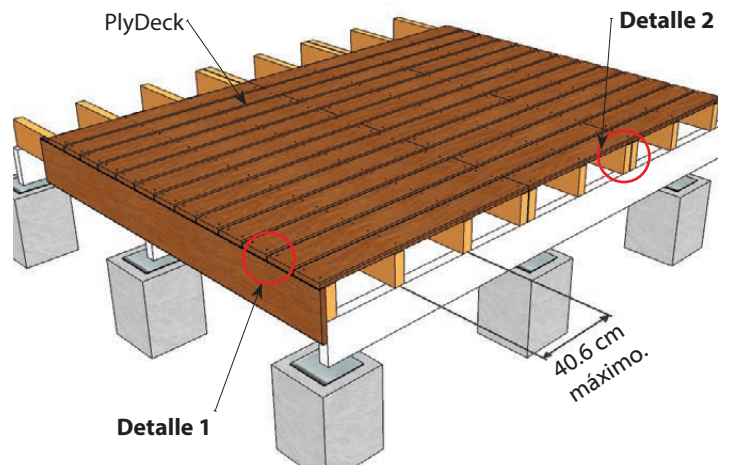


Nota: Asegurarse que las piezas de Plydeck queden fijadas siempre al menos de dos tramos (3 apoyos). No fijar secciones sobre dos apoyos solamente.

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA PLYDECK


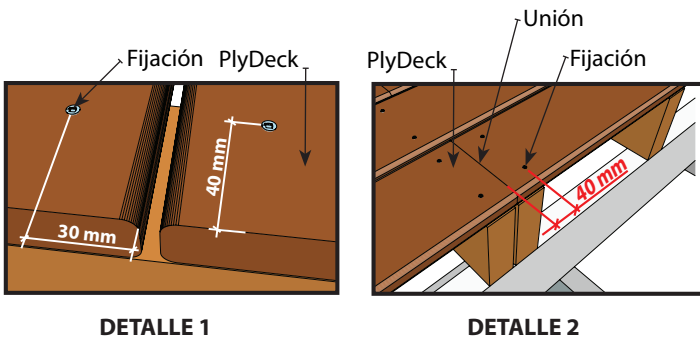


DETALLE 1

DETALLE 2

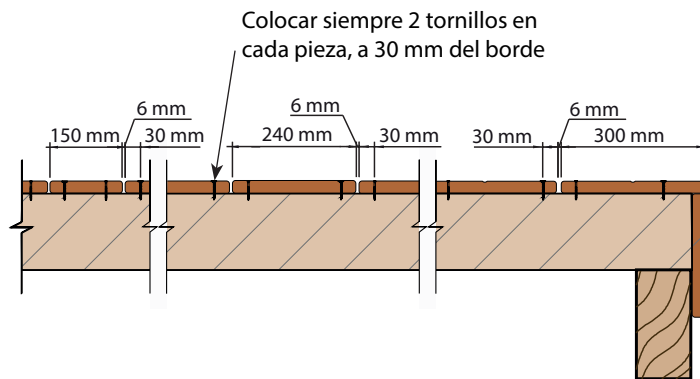


DETALLE DE UBICACIÓN DE FIJACIONES

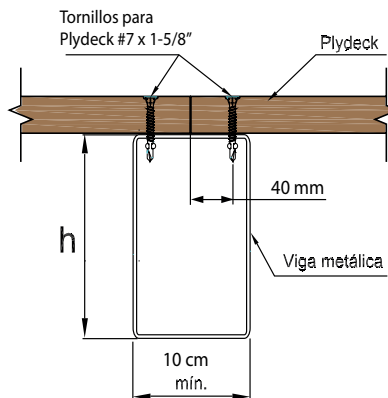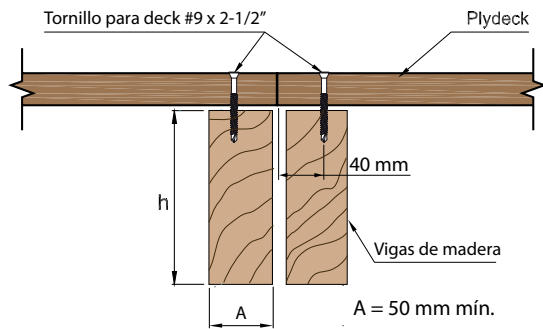

DETALLE DE JUNTA TRANSVERSAL


NOTA: Recomendable hacer un hueco guía en la pieza de Plydeck con una broca de diámetro menor, antes de colocar el tornillo.

Si una junta entre piezas ocurre sobre una viga única, puede añadir una sección de madera de 5x10 cm al menos, para hacer la fijación según la distancia indicada.

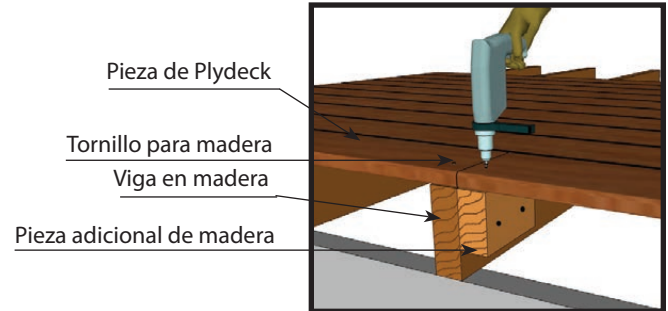



FIJACIÓN OCULTA CON CLIP

Utilización del anclaje plástico.

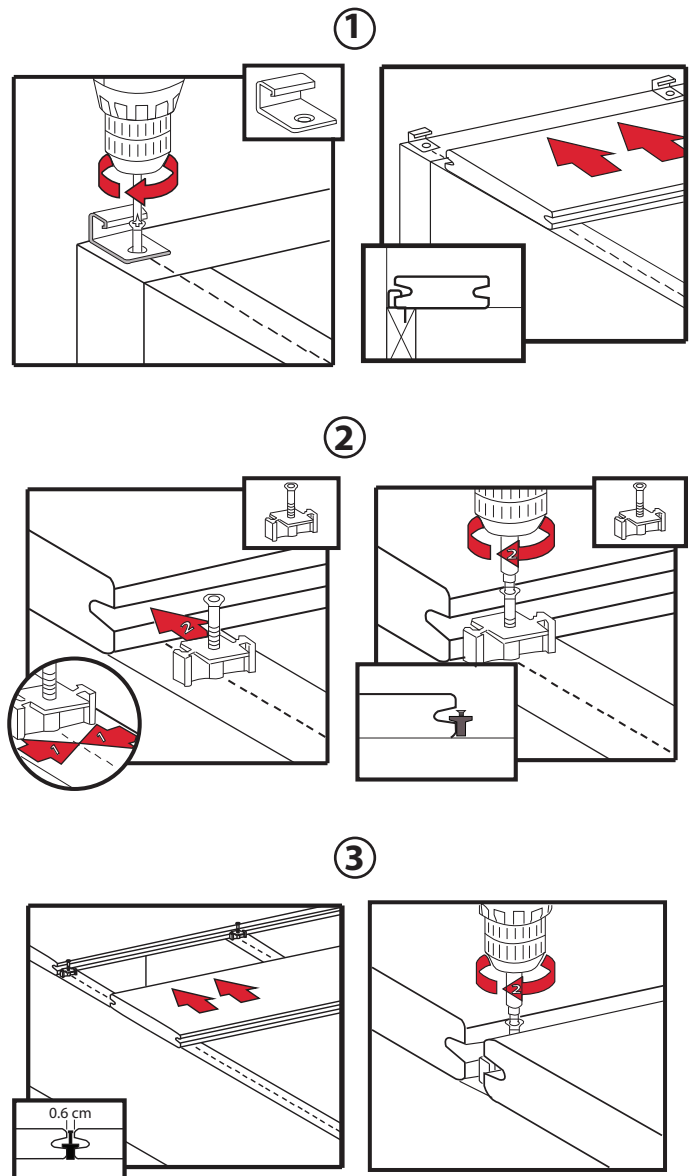

GUÍA DE INSTALACIÓN PARA PLYDECK

INSTALACIÓN DE ESCALERA Y FASCIA

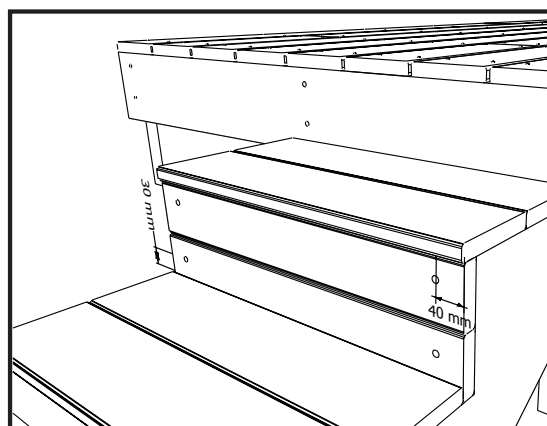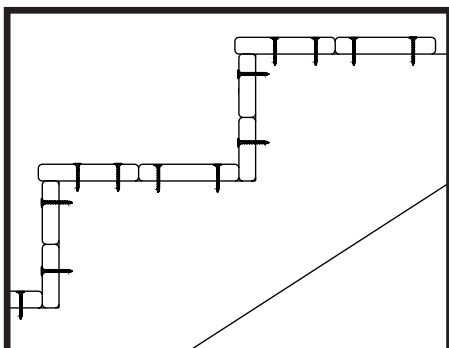

ENTINTADO

Para variar la tonalidad o color al sistema Plydeck, utilice tintes para fibrocemento y/o pinturas resistentes a la intemperie. Siempre siga las instrucciones del fabricante. Recomendable aplicar dos manos con una esponja o tela.

Nota:

Para un mejor desempeño del deck, en el lado no expuesto aplique un sellador transparente.

PASO 1 (antes de instalar)

Primero tome una esponja o tela e imprégnela del tinte. Limpie antes la pieza de Plydeck de polvo residual. El Plydeck debe estar sellado antes de instalar.




PASO 2

Aplique una primera mano del tinte con la esponja o tela a lo largo de la superficie de la pieza de Plydeck, siempre entintando en la misma dirección.



PASO 3

Aplique el tinte en todos los costados de la pieza PlyDeck.

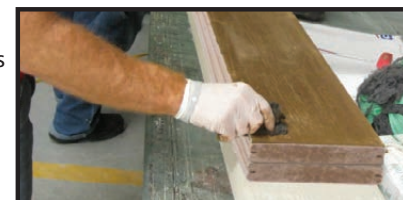

PASO 4 (ya instalado)

Coloque una a una las piezas de PlyDeck. Una vez lista la aplicación, impregne de nuevo la esponja o tela y cubra la superficie con una segunda mano de tinte.



PASO 5

Aplique un sellador de acabado transparente a toda la superficie expuesta. Consulte al Departamento Técnico de cada país.



TABLA DE CARGAS PLYDECK

Carga puntual (kg)*	ANCHO (mm)		
	150	240	300
	76	121	151
Carga distribuida (kg/m2)*		2000	

* Considerando separaciones de vigas a 40,6 cm máximo.

TABLA DE DIMENSIONES

ANCHO (mm)	PESO kg/ml	AREA m2	No. TORNILLOS / m2
150	5	0,55	40
240	8	0,88	25
300	10	1,1	20

22 Tornillos por pieza. Peso / m2 = 32 kg / m2

FIJACIÓN OCULTA

19 clips plásticos/m2
1 Clip arranque @ 40 cm.

Este producto según la norma NCR 193:1992 es fabricado para aplicaciones en exteriores o interiores (Tipo A, Grado 1). Aplica para Costa Rica.

TOLERANCIA			DENSIDAD APARENTE
LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	
± 2	± 1	± 0.6	1.2 g/cm ³



Experiencia en el mundo



Una marca con el
respaldo y garantía



Para mayor información contáctenos a los teléfonos:

DISTRIBUCIÓN PARA COLOMBIA

Call Center Bogotá : 730 6900

Call Center Resto del País: 018000 115660

eternit@elementia.com

Fabricado por:

PLYCEM Construsistemas Costa Rica S.A.

PLYCEM Construsistemas Honduras S.A.

PLYCEM Construsistemas El Salvador S.A.

